SILVERCREST®

Portable Hard Drive

in a contemporary slim design

GB CY User manual and service information

HR Korisnički priručnik i informacije o servisu

GR CY Εγχειρίδιο χρήσης και πληροφορίες για την τεχνική εξυπηρέτηση

SI Navodila za uporabo in servisne informacije



MoBox 500

Table of Contents

General Information

Thank you for choosing a Silvercrest product.

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential you hand over this manual also.

Your SILVERCREST MoBox is an external hard disk drive that lets you enlarge your computer's storage capacity for saving and managing documents, videos, music files, photographs, graphics, etc. You can also use your new hard disk as a backup device for saving important information. Regardless of whether you use your hard disk as a storage

extension or a backup solution, this manual contains all the necessary information and tips you need for its operation.

The Silvercrest MoBox features the following:

- 500 GB storage capacity
- Plug and Play
- High data transfer rate
- USB 2.0
- Hot-plug support

System Requirements

The minimum system requirements are:

- Computer with: Pentium or other compatible processor, or higher
- Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® 2000
- 128 MB RAM or higher, according to the requirements of Windows®
- Available USB 2.0 port

Package contents

- External housing with installed hard disk
- USB cable
- Pouch
- User's Manual

Information to the Conformity



This device has been tested for compliance with the relevant requirements of the EMC Directive 2004/108/EC.

Disposal of Old Devices



The European Directive 2002/96/EC applies to this product. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at established bodies.

Avoid hazards to the environment and dangers to your personal health by disposing of the device and its packaging properly. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.

According to waste regulations, we are responsible for collecting any packaging materials for our products whenever they do not carry the icon of a nationwide collection system (such as the German "Grüne Punkt") and for taking care of their recycling and/or disposal. For more information about product recycling, please contact our Service Hotline. We will inform you of public collection points or a collection company near you that will dispose of the packaging material for free.

Technical Specifications

Model	**Silvercrest MoBox 500**
Type	External hard disk for USB 2.0 connection
Housing	High-quality plastic housing
Dimensions (L x W x H)	133 x 80 x 14,5 mm
Weight	156 g
Storage capacity	500 GB storage capacity (unformatted), brand name hard disk, 5400 r.p.m., pre-formatted for Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®, Windows® XP and Windows® 2000 (NTFS)
System Requirements	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® 2000, USB 2.0
Power consumption	approx. 500 mA
Warranty	36 months

Intended Use

The Silvercrest MoBox has been developed for data backup and data transfer from and to a PC or notebook with USB ports and for indoor use. Some digital audio/video devices (like digital satellite receivers) feature a USB port for storing recorded TV programmes. You may also use your Silvercrest MoBox for such purposes. However, any use other than that mentioned above does not correspond to the intended use. If used for non-intended purposes or if the housing is opened, the warranty is rendered void. The manufacturer is not liable for any damage or interference caused by unauthorized modifications. The Silvercrest MoBox in its default configuration has not been designed for medical, lifesaving, rescue or life-maintaining purposes. This product has not been designed for corporate or commercial applications. This includes games, communication and others.

Important Safety Instructions



This icon denotes important information for the safe operation of the product and for the user's safety.



This symbol denotes further information on the topic.

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential you hand over this manual also.



- Handle your hard disk with care. Please always follow these safety instructions in order to avoid any damage or voiding the warranty. Damage to the hard disk can result in loss of data.
- Position the device on a stable, even surface and do not place any (heavy) objects on the device.
- Place the Silvercrest MoBox in a safe position so it cannot fall over.
- The device is not for use in environments with a high temperature or humidity (e.g. bathrooms), and must be kept free of dust.
- This product has not been designed for corporate or commercial applications.
- Operating temperature and operating humidity: 5 °C to 35 °C, max. 85% RH
- The Silvercrest MoBox saves data on a magnetic surface. For this reason, keep your MoBox away from sources that generate magnetic and electromagnetic fields.

 **Always make sure that**

- there is free circulation of air (do not place the device on shelves, on a thick carpet, on a bed, or anywhere that obstructs the ventilation slots, and leave at least 10cm clearance on all sides);
- no direct heat sources (e.g. heating) can affect the device;
- no direct sunlight or bright artificial light reaches the device;
- contact with spray, dripping water and corrosive liquids must be avoided and the device should never be operated near water, and it must especially never be immersed (do not place any objects filled with liquids such as vases or drinks near the device);
- the device is never placed in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the device;
- no foreign bodies are introduced into the device;
- the device must not be subject to any great temperature changes as this may cause moisture through condensation;
- the device should not be subject to excessive shocks and vibrations.

If you are not using the device within the Federal Republic of Germany, you must observe the regulations and laws in the country of use.

 **Cable Handling Precautions**

- Always hold cables by the plug and never pull on the cable itself. Never hold the power cord with wet hands as this may cause a short circuit or electric shock. Never place the device, heavy objects or furniture on the cable and make sure that the cord does not bend too much, especially at the plug and sockets. Never make knots in the cable and do not tie it together with other cords. All cables should be positioned so that nobody can trip over them or be obstructed by them.
- Install the cables in a safe way. Avoid tripping over them.

- Do not attempt to open the Silvercrest MoBox case, otherwise you will void your warranty.
- Do not remove any cables before properly shutting down the device in the operating system (see page 11 – Disconnecting).



Children and Persons with Disabilities

- Do not allow children or persons with disabilities to use electrical devices when not under supervision. These people may not comprehend the presence of potential risks.
- Keep the packaging away from children and persons with disabilities too as there is danger of suffocation.


Repair and Maintenance

Repairs are required when this device has been damaged in any way, for example, when liquid has entered the product, when the product has been exposed to rain or moisture, when the product does not work normally or if the product has been dropped. If smoke, unusual noises or smells are noticed, remove the device immediately from the USB port. In this case the device should not be used further and should be inspected by authorized service personnel. Please contact qualified personnel when servicing is needed. Never open the housing of the device, as it may be damaged. Only use a clean, dry cloth for cleaning.

Getting Started

Please read this user manual before using the device for the first time. This prevents incorrect operation and use. Unpack the Silvercrest MoBox and keep the packaging.

Front view

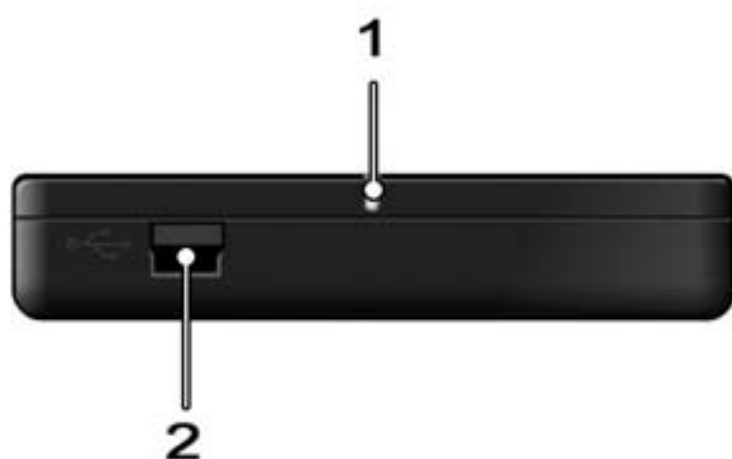

1 - LED indicator (blinks during data transfer)

2 - USB port

USB cable



3 - USB connector for Silvercrest MoBox

4 - USB connector for computer (Data/Power)

5 - Optional power supply (Power)

Connecting via an USB Cable

1. Insert the flat connector labelled “Data/Power” [4] of the USB cable into a free USB port on your desktop PC or notebook.
2. Next connect the other connector [3] of the USB cable to the USB port [2] of your Silvercrest MoBox.
3. The operating system will automatically detect that a new USB device has been connected and will install the corresponding driver.
4. Only if required, plug the second USB connector labelled “Power” [5] to another USB port. This will ensure that there will be enough power available for using the product without any problems.

On first-time connection of the Silvercrest MoBox, the operating system will notify of the detection of new hardware with this message:




Figure: Installation message (message depending on operating system)

The built-in hard disk has already been formatted with the NTFS file system and is therefore ready for immediate use. The Silvercrest MoBox shows as a new disk in "My Computer" with a drive letter assigned by the operating system. The drive letter assigned depends on the number of disk drives you already have connected to your computer.



Figure: “My Computer” showing the Silvercrest MoBox

After this installation you can use the new Silvercrest MoBox hard disk in exactly the same way as any other hard disk on your computer. Silvercrest MoBox fields of application include:

- Moving or copying files or folders from other drives, CD-ROMs or other media
- Installing and opening all kinds of program files on the new hard disk
- Saving video clips, games and other data
- Making safety copies of important data from your PC (backup)

Note on Installing Applications

Your Silvercrest MoBox lets you install and execute applications just like any other disk drive. Please note, however, that most Windows-based applications that have been installed on the Silvercrest MoBox are only operational on the computer on which the applications were installed. On installation, additional software information is frequently copied to the partition of the operating system (usually C drive), necessary for the execution of the application. If you use the Silvercrest MoBox on another computer, this additional information will be missing. If you connect the Silvercrest MoBox once again to a computer to which the application had previously been installed, the application will function perfectly.

Formatting and Partitioning

The Silvercrest MoBox factory default settings are already formatted with the NTFS file system. It is therefore not necessary to format again if you do not wish to change the file system or the partitioning.



When using the MoBox for AV applications, it may be necessary to use the FAT32 file system.



If you format the Silvercrest MoBox, all data saved onto the hard disk will be deleted. Make backup copies of all data that you wish to use again after the formatting.

Partitioning can be comfortably carried out and processed in Disk Management under Windows operating systems. To do this, select the following (example for Windows® XP in standard view):

[Start] > [Control Panel] > [Performance and Maintenance] > [Administrative Tools] > [Computer Management] > [Disk Management]

Right-click on the Silvercrest MoBox icon and select "Format..." in the context menu to format the current partition or select "Delete partition..." to delete the current partition and to create one or more new partitions.

You can find more information on partitions in Help. Click on the question mark in the command list and write the search word "Partition" in "Help topics".

Disconnecting

The Silvercrest MoBox can be connected to, and removed from, the computer while the computer is powered on. However, if you remove the MoBox from the computer without disconnecting it properly from the operating system, file damage or loss of data may occur.

Click with the left mouse button on the "Safely Remove Hardware" icon in the task bar beside the system clock (see figure below).




Figure: Safely remove hardware example from Windows® XP

In the window that follows it is possible that more than one external device is displayed. Select the Silvercrest MoBox by left-licking on it. A message will soon appear, indicating that you can now safely remove the Silvercrest MoBox.

Troubleshooting

The computer does not detect the Silvercrest MoBox.

The connector labelled “Data/Power” must as a minimum be plugged into the computer. If the device fails to respond, you must plug the second USB connector into an available USB port of your computer too.

You may also try different USB ports.

Do not use any USB extension cords.

Installed applications do not execute on another computer.

When installing any applications on an external hard disk, this application will normally run on the computer where it had originally been installed.

The Silvercrest MoBox makes a noise.

A low noise level is normal during operation.

Some data has disappeared from the Silvercrest MoBox.

If you have copied data, it is necessary to safely remove the USB device from the operating system otherwise loss of data may occur.

The data transmission is very slow.

Make sure that you are using a USB port that supports standard 2.0. USB 1.1 ports offer a much slower data transfer.

Details of Guarantee

36 month warranty from date of purchase



UK

Important

SILVERCREST

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in United Kingdom.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.



36 month warranty

Hotline number

0207 - 36 50 744

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

36 month warranty from date of purchase



Cyprus

Important

SILVERCREST®

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in Cyprus.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.



36 month warranty

Hotline number

800 - 92 496

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Sadržaj

Opće informacije

Hvala vam na kupnji proizvoda tvrtke Silvercrest.

Prije prve uporabe uređaja pročitajte upute u ovom priručniku i pridržavajte se svih upozorenja, čak i ako ste upoznati s načinom rukovanja elektroničkim uređajima. Sačuvajte priručnik za buduće potrebe. Predate li uređaj nekom drugom ili ga prodate, obvezno predajte i ovaj priručnik.

Silvercrest DataBox je vanjska disk-jedinica koja omogućava proširenje prostora za pohranu vašeg računala za spremanje i rad s dokumentima, videoisječcima, glazbenim datotekama, fotografijama, grafikama i sl. Novi disk možete koristiti i kao uređaj za sigurnosno spremanje važnih podataka. Bez obzira koristite li disk za proširenje prostora za pohranu ili

sigurnosno kopiranje, u ovom priručniku nalaze se sve informacije nužne za njegov rad.

Značajke Silvercrest MoBox-a su:

- Kapacitet za pohranu 500 GB
- Sustav „Priključi i pokreni“ (Plug and Play)
- Velika brzina prijenosa podataka
- USB 2.0
- podrška za aktivnu zamjenu diska

Sistemski zahtjevi

Minimalni sistemski zahtjevi su:

- Računalo s: Pentium ili sličnim kompatibilnim procesorom, ili snažnijim
- Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® 2000
- 128 MB RAM-memorije ili više, ovisno o potrebama sustava Windows®
- Za USB 2.0

Sadržaj kutije

- Vanjsko kućište s ugrađenim diskom
- USB-kabel
- Torbica
- Korisnički priručnik

Potvrda o usklađenosti



Ovaj uređaj je ispitan u pogledu ispunjavanja bitnih zahtjeve smjernice EMC 2004/108/EC.

Zbrinjavanje rabljenih uređaja



Europska smjernica 2002/96/EC odnosi se na ovaj uređaj. Svi električni i elektronički uređaji moraju se zbrinuti odvojeno od komunalnog otpada na za to propisanim mjestima.

Uređaj i njegovu ambalažu zbrinite na propisani način da biste pomogli zaštiti okoliša i izbjegli opasnost po zdravlje. Pojedinosti o ispravnom zbrinjavanju doznajte od nadležnih tijela lokalne vlasti, komunalnih služba ili trgovine u kojoj ste kupili uređaj.

Prema propisima o odlaganju otpada, mi smo odgovorni za prikupljanje, recikliranje i/ili odlaganje ambalaže naših proizvoda koja ne nosi oznaku nacionalnog sustava prikupljanja otpada (primjerice, njemačka oznaka "Grüne Punkt"). Pojedinosti o recikliranju proizvoda možete doznati putem naše službe za korisnike. Obavijestit ćemo vas o javnim mjestima prikupljanja ili najbližoj komunalnoj tvrtki koja će besplatno preuzeti i odložiti ambalažu proizvoda.

Tehničke karakteristike

Model	**Silvercrest MoBox 500**
Tip	Vanjski disk za povezivanjem putem USB 2.0
Kućište	Kvalitetno plastićno kućište
Mjere (D x Š x V)	133 x 80 x 14,5 mm
Masa	156 g
Kapacitet pohrane	500 GB (neformatirano), disk poznate marke, 5400 o/min, predformatiran za Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®, Windows® XP i Windows® 2000 (NTFS)
Sistemski zahtjevi	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® 2000, USB 2.0
Potrošnja energije	oko 500 mA
Jamstvo	36 mjeseci

Namjenska uporaba

Silvercrest MoBox je namijenjen za sigurnosno čuvanje i prijenos podataka sa i na osobno ili prijenosno računalo putem USB priključka i za uporabu u zatvorenom prostoru. Neki digitalni audio-video uređaji (primjerice, digitalni satelitski prijemnici) posjeduju USB utičnicu za spremanje snimljenih TV programa. U te svrhe možete koristiti i Silvercrest MoBox. No oblici uporabe koji nisu prethodno navedeni ne smatraju se namjenskom uporabom. Koristi li se u nenamjenske svrhe ili ako se kućište otvori, poništava se valjanost jamstva. Proizvođač ne odgovara za štete ili smetnje nastale neovlaštenim izmjenama uređaja. Prema svojoj temeljnoj izvedbi, Silvercrest MoBox nije predviđen za primjenu u medicini, za spašavanje života, pomaganje ili održavanje na životu. Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi u poslovne i gospodarske svrhe. Ta primjena obuhvaća videoigre, komunikaciju, uredsku uporabu i sl.

Važni sigurnosni napuci



Ovaj simbol označava važne informacije za sigurnu uporabu proizvoda i sigurnost korisnika.



Simbol označava dodatne informacije o određenoj temi.

Prije prve uporabe uređaja pročitajte upute u ovom priručniku i pridržavajte se svih upozorenja, čak i ako ste upoznati s načinom rukovanja elektroničkim uređajima. Sačuvajte priručnik za buduće potrebe. Predate li uređaj nekom drugom ili ga prodate, obvezno predajte i ovaj priručnik.



- Oprezno rukujte diskom. Obavezno se pridržavajte ovih sigurnosnih uputa radi sprečavanja oštećenja ili poništenja jamstva. Oštećenje diska može prouzročiti gubitak podataka.
- Uređaj postavite na stabilnu, ravnu podlogu. Ne postavljajte teške predmete na uređaj.
- Silvercrest MoBox postavite u siguran položaj kako se ne bi prevrnuo.
- Uređaj nije namijenjen za rad u okruženjima s visokom temperaturom ili vlagom (npr. kupaonicama). Zaštitite ga od prašine.
- Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi u poslovne i gospodarske svrhe.
- Radna temperatura i vlažnost: od 5 °C do 35 °C, maks. 85% RV
- Silvercrest MoBox sprema podatke na magnetsku površinu. Zbog toga držite MoBox podalje od izvora magnetskog i elektromagnetskog polja.

 **Uvijek pripazite na sljedeće**

- osigurajte slobodan protok zraka (ne postavljajte uređaj na police, debeli tepih, krevet ni druga mjesta na kojima se mogu blokirati otvori za prozračivanje te ostavite barem 10cm slobodnog prostora sa svih strana),
- zaštitite uređaj od izravnih izvora topline (npr. radijatora),
- zaštitite uređaj od izravne sunčeve svjetlosti i snažne umjetne rasvjete,
- uređaj ne smije doći u dodir s vodom i korozivnim tekućinama; uređaj ne koristite u blizini vode, a osobito ga ne uranjajte u vodu (ne stavljajte napunjene vaze ili čaše u blizinu uređaja),
- ne postavljajte uređaj u blizinu magnetskih polja (npr. zvučnika),
- ne stavljajte otvoreni plamen (npr. upaljene svijeće) na uređaj ili u njegovu blizinu,
- ne gurajte strane predmete u uređaj,
- uređaj se ne smije izložiti velikim promjenama temperature jer se inače može stvoriti kondenzacija,
- ne izlažite uređaj prekomjernim udarcima i vibracijama.

Koristite li uređaj izvan Savezne Republike Njemačke, pridržavajte se važećih propisa i zakona države gdje se uređaj koristi.

 **Sigurnost pri rukovanju kabelima**

- Kabele isključujte povlačenjem utikača. Nikada ne povlačite kabel. Ne dirajte strujni kabel mokrim rukama jer to može prouzročiti kratki spoj ili strujni udar. Ne stavljajte uređaj, teške predmete ili namještaj na kabel i pripazite da se kabel ne zapetlja, osobito kod utikača i utičnica. Ne vežite kabel u čvor i ne povezujte ga s drugim kabelima. Položite sve kabele tako da nikomu ne smetaju i da se nitko ne može spotaknuti preko njih.
- Kabele položite na siguran način. Položite ih tako da ne zapinjete o njih.
- Ne pokušavajte otvoriti kućište uređaja Silvercrest MoBox, jer ćete time poništiti valjanost jamstva.

- Ne iskopčavajte kabele ako prethodno niste ispravno isključili uređaj u operacijskom sustavu (vidi str. 25 – Isključivanje).



Djeca i hendikepirane osobe

- Nemojte dopustiti da djeca ili hendikepirane osobe koriste električne uređaje bez nadzora. Oni ne mogu razumjeti potencijalne opasnosti.
- Ambalažu držite dalje od dohvata djece i hendikepiranih osoba da se ne bi ugušili.


Popravak i održavanje

Popravak je potreban ako se uređaj na bilo koji način ošteti, primjerice ako u njega prodre tekućina, ako je izložen kiši ili vlazi, ako ne radi ispravno ili ako je pao na pod. Primijetite li dim, neobične zvukove ili mirise, odmah iskopčajte uređaj iz USB utičnice. U tom slučaju ne koristite uređaj i odnesite ga na pregled u ovlašteni servis. Servisiranje prepustite osoblju ovlaštenog servisa. Ne otvarajte kućište uređaja jer biste ga mogli oštetiti. Uređaj čistite samo čistom, suhom krpom.

Početak

Prije prve uporabe uređaja pročitajte ovaj priručnik. Tako ćete izbjeći neispravno rukovanje i uporabu. Raspakirajte uređaj Silvercrest MoBox i sačuvajte ambalažu.

Prednja strana

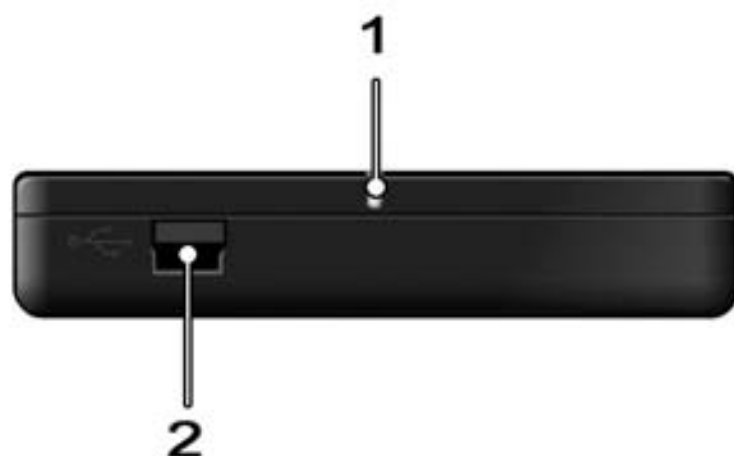

1 - LED indikator (treperi tijekom prijenosa podataka)

2 - USB utičnica

USB-kabel



3 - USB priključak za Silvercrest MoBox

4 - USB priključak za računalo („Data/Power“)

5 - Dodatni priključak za napajanje („Power“)

Povezivanje putem USB kabela

1. Priključite ravni priključak s natpisom „Data/Power“ [4] USB kabela u slobodnu USB utičnicu na stolnom ili prijenosnom računalu.
2. Nakon toga, drugi priključak [3] USB kabela priključite u USB utičnicu [2] uređaja Silvercrest MoBox.
3. Operacijski sustav će automatski prepoznati novi priključeni USB uređaj i instalirat će potreban upravljački program.
4. Ako je potrebno, priključite drugi USB priključak s natpisom „Power“ [5] u drugu USB utičnicu. Time ćete osigurati dovoljno napajanje kako bi uređaj radio bez problema.

Pri prvom priključivanju uređaja Silvercrest MoBox operacijski će sustav obavijestiti da je prepoznao novi hardver sljedećom porukom:



Slika: Instalacijska poruka (poruka ovisi o operacijskom sustavu)

Ugrađeni disk unaprijed je formatiran za sustav datoteka NTFS i odmah je spreman za uporabu. Uređaj Silvercrest MoBox prikazan je kao novi disk u „My Computer“ (Moje računalo), sa slovom jedinice koje je dodijelio operacijski sustav. Dodijeljeno slovo jedinice ovisi o broju diskova koji su već priključeni na računalo.



Slika: „My Computer“ (Moje računalo) s prikazom Silvercrest MoBox

Nakon instalacije, novi disk Silvercrest MoBox možete koristiti potpuno jednako kao i ostale diskove u računalu. Uređaj Silvercrest MoBox prikladan je za:

- Premještanje i kopiranje datoteka ili mapa s drugih diskova, CD-ROM-a ili drugih medija
- Instaliranje i otvaranje raznih programskih datoteka na novom disku
- Spremanje videoisječaka, igara i drugih podataka
- Stvaranje sigurnosne kopije važnih podataka na računalu

Napomena o instaliranju programa

Uređaj Silvercrest MoBox omogućava instaliranje i izvođenje programa kao uobičajen disk. No imajte u vidu da većina programa iz sustava Windows koji se instaliraju na uređaj Silvercrest MoBox može funkcionirati samo na računalu na kojem je program instaliran. Pri instaliranju se dodatni podaci o softveru obično kopiraju na particiju gdje se nalazi operacijski sustav (najčešće jedinicu C), što je potrebno radi izvođenja programa. Koristite li uređaj Silvercrest MoBox na drugom računalu, ti podaci neće biti prisutni. Spojite li uređaj Silvercrest MoBox ponovno na računalo na kojem je program instaliran, program će funkcionirati bez problema.

Formatiranje i particioniranje

Uređaj Silvercrest MoBox tvornički je formatiran u sustavu datoteka NTFS. Zbog toga ga ne morate ponovno formatirati ako ne želite promijeniti sustav datoteka ili particioniranje.



Ako MoBox koristite za AV primjene, možda ćete morati koristiti sustav datoteka FAT32.



Pri formatiranju uređaja Silvercrest MoBox izbrisat će se svi podaci pohranjeni na disku. Napravite sigurnosne kopije svih podataka koje želite koristiti nakon formatiranja.

Particioniranje možete jednostavno obaviti putem alata „Disk Management“ (Upravljanje diskom) u operacijskim sustavima Windows. To možete učiniti tako da odaberete sljedeće (primjer za Windows® XP u standardnom prikazu):

[Start] > [Control Panel] (Upravljačka ploča) > [Performance and Maintenance] (Rad i održavanje) > [Administrative Tools] (Administrativni alati) > [Computer Management] (Upravljanje računalom) > [Disk Management] (Upravljanje diskom).

Desnom tipkom miša pritisnite ikonu uređaja Silvercrest MoBox i u izborniku odaberite „Format...“ (Formatiraj) kako biste formatirali trenutačnu particiju ili odaberite „Delete partition...“ (Izbriši particiju) kako biste izbrisali trenutačnu particiju i napravili jednu ili više novih particija.

Dodatne informacije o particijama možete pročitati u sustavu pomoći. Pritisnite znak upitnika na popisu naredbi i upišite ključnu riječ „Partition“ (Particija) u polje „Help topics“ (Teme pomoći).

Isključivanje

Uređaj Silvercrest MoBox može se priključivati i iskopčavati iz računala dok je računalo uključeno. Međutim, ako MoBox iskopčate iz računala, a da ga prethodno niste ispravno zaustavili putem operacijskog sustava, posljedice mogu biti oštećenje ili gubitak podataka.

Lijevom tipkom miša pritisnite ikonu „Safely Remove Hardware“ (Sigurno uklanjanje hardvera) na programskoj traci pored sata (pogledajte donju sliku).



Slika: Primjer sigurnog uklanjanja hardvera iz sustava Windows® XP

U sljedećem prozoru možda će biti prikazano nekoliko vanjskih uređaja. Lijevom tipkom miša odaberite uređaj Silvercrest MoBox. Ubrzo će se prikazati poruka kada je sigurno iskopčati uređaj Silvercrest MoBox.

Ispravljanje problema

Računalo ne prepoznaje Silvercrest MoBox.

U računalo morate utaknuti barem priključak s natpisom „Data/Power“. Ako uređaj ne reagira, tada također priključite drugi USB priključak u slobodnu USB utičnicu računala.

Pokušajte promijeniti USB utičnice.

Ne koristite USB produžni kabel.

Instalirani programi se ne izvode na drugom računalu.

Pri instaliranju programa na vanjski disk, ti programi se obično mogu izvoditi samo na računalu na kojem su prvotno instalirani.

Silvercrest MoBox stvara buku.

Niska buka je posve uobičajena tijekom rada.

Neki su podaci izbrisani s Silvercrest MoBoxa.

Ako ste kopirali podatke, morate sigurno ukloniti USB uređaj iz operacijskog sustava. U protivnom možete izgubiti podatke.

Prijenos podataka je vrlo spor.

Uvjerite se koristite li USB utičnicu koja podržava standard 2.0. Utičnice USB 1.1 ne omogućavaju brz prijenos podataka.

Jamstvo

Jamstvo u trajanju 36 mjeseci od datuma kupnje proizvoda



Croatia

Važne Garancijske Upute

SILVERCREST®

Poštovani,

Zahvaljujemo vam na kupnji Silvercrest proizvoda.

Molimo pažljivo pročitajte priloženu dokumentaciju i/ili online pomoć prije uporabe Silvercrest proizvoda. U slučaju bilo kakvih poteškoća koje ne možete riješiti uz pomoć savjeta iz dokumentacije, molimo nazovite našu telefonsku liniju za pomoć.

U slucaju, da telefonsko rjesenje nije moguce, zavisno od uzroka greske nas Hotline izvesti ce potrebnu uslugu. To ukljucuje besplatno uklanjanje postojece proizvodne ili materialne greske.

Za najnovije obavijesti i često postavljana pitanja molimo posjetite: www.silvercrest.cc

Ova garancija valjana je na području Hrvatske.

Uz ovu garanciju, na vas se odnose i jamstvena prava iz odnosa s prodavačem koja neće biti ograničena ovom garancijom.



36 month warranty

Telefonski broj linije zapomoć

0800 - 22 29 51

(Molimo imajte pri ruci serijski broj proizvoda!)

Proizvođač:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Περιεχόμενα

Γενικές πληροφορίες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Silvercrest.

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες αυτού του εγχειριδίου και λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις, ακόμη και αν είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά. Αν πουλήσετε ή χαρίσετε τη συσκευή, πρέπει να παραδώσετε στο νέο κάτοχο και το παρόν εγχειρίδιο.

Το Silvercrest MoBox είναι ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος που σας επιτρέπει να αυξήσετε την αποθηκευτική ικανότητα του υπολογιστή σας και να διαχειριστείτε ευκολότερα τα έγγραφα, τις ταινίες, τα μουσικά αρχεία, τις φωτογραφίες, τις

εικόνες σας κ.ά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον καινούργιο σκληρό σας δίσκο ως εφεδρική μονάδα για την αποθήκευση σημαντικών πληροφοριών. Ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείτε το σκληρό σας δίσκο ως συμπληρωματική αποθηκευτική μονάδα ή ως εφεδρική μονάδα, το εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και χρήσιμες υποδείξεις για τη λειτουργία του.

Ο σκληρός δίσκος Silvercrest MoBox διαθέτει:

- Χωρητικότητα 500 GB
- Δυνατότητα τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας
- Υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων
- USB 2.0
- Σύνδεση εν ώρα λειτουργίας (hot-swap)

Απαιτήσεις συστήματος

Οι ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος είναι:

- Υπολογιστής με επεξεργαστή Pentium ή ισοδύναμο, ή μεγαλύτερης ισχύος
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® 2000
- Τουλάχιστον 128MB RAM, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Windows®
- Μία ελεύθερη θύρα USB 2.0

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Περίβλημα με ενσωματωμένο σκληρό δίσκο
- Καλώδιο USB
- Σάκος φύλαξης
- Εγχειρίδιο χρήσης

Δήλωση Συμμόρφωσης



Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί ότι πληροί τις συναφείς απαιτήσεις της Οδηγίας περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108/EC.

Απόρριψη παλαιών συσκευών



Το προϊόν αυτό υπόκειται στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/EC. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα σε ειδικούς χώρους και από πιστοποιημένους φορείς.

Με την κατάλληλη απόρριψη της συσκευής και των υλικών συσκευασίας της διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους απόρριψης, απευθυνθείτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους αρμόδιους φορείς ή στο κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς για την απόρριψη, είμαστε υπεύθυνοι για τη συλλογή οποιωνδήποτε υλικών συσκευασίας των προϊόντων μας, όταν δεν φέρουν το εικονίδιο ενός εθνικού συστήματος συλλογής (όπως το γερμανικό "Grüne Punkt") και για την ανακύκλωση ή/και την απόρριψή τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά την ανακύκλωση του προϊόντος, παρακαλούμε καλέστε τη Γραμμή βοήθειας της εταιρείας μας. Θα σας ενημερώνουμε για τα δημόσια σημεία συλλογής ή για τις τοπικές εταιρείες συλλογής που θα φροντίσουν για τη δωρεάν απόρριψη των υλικών συσκευασίας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Silvercrest MoBox 500
Τύπος	Εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου για σύνδεση σε θύρα USB 2.0
Περίβλημα	Πλαστικό περίβλημα υψηλής ποιότητας
Διαστάσεις	133 x 80 x 14,5 mm (Μ x Π x Υ)
Βάρος	156 g
Χωρητικότητα μνήμης	Χωρητικότητα 500 GB (πριν τη διαμόρφωση), σκληρός δίσκος επώνυμου κατασκευαστή με ταχύτητα περιστροφής 5400 r.p.m., ήδη διαμορφωμένος για Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®, Windows® XP και Windows® 2000 (NTFS)
Απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® 2000, USB 2.0
Κατανάλωση	περίπου 500 mA
Εγγύηση	36 μήνες

Ενδεδειγμένη χρήση

Ο σκληρός δίσκος Silvercrest MoBox έχει σχεδιαστεί ειδικά για την εφεδρική αποθήκευση και τη μεταφορά δεδομένων από ή προς έναν επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή με θύρες USB για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Ορισμένες ψηφιακές συσκευές ήχου/εικόνα (όπως οι ψηφιακοί δορυφορικοί δέκτες) διαθέτουν θύρα USB για την αποθήκευση των τηλεοπτικών προγραμμάτων που γράφουν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σκληρό δίσκο MoBox και για αυτό το σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση πέρα από αυτή που αναφέρεται παραπάνω δεν αντιστοιχεί στην ενδεδειγμένη χρήση. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης ή παραβίασης της ασφάλειας του περιβλήματός του, η εγγύηση καθίσταται άκυρη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά ή παρεμβολή ως συνέπεια μη εγκεκριμένης τροποποίησης. Με τη διαμόρφωση που παραδίδεται, ο σκληρός δίσκος MoBox δεν έχει σχεδιαστεί για ιατρικούς σκοπούς, για σκοπούς

διάσωσης ή διατήρησης της ζωής. Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για εταιρικές ή εμπορικές εφαρμογές. Προορίζεται μόνο για οικιακή προσωπική χρήση.

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια



Το εικονίδιο αυτό υποδηλώνει κάποια σημαντική πληροφορία για την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος και για την ασφάλεια του χρήστη.



Το εικονίδιο αυτό δηλώνει ότι υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα.

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες αυτού του εγχειριδίου και λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις, ακόμη και αν είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά. Αν πουλήσετε ή χαρίσετε τη συσκευή, πρέπει να παραδώσετε στο νέο κάτοχο και το παρόν εγχειρίδιο.



- Μεταχειρίζεστε το σκληρό σας δίσκο με προσοχή. Ακολουθείτε πάντα αυτές τις οδηγίες ασφάλειας για να αποφύγετε τυχόν ζημιά ή ακύρωση της εγγύησης. Τυχόν ζημιά στο σκληρό δίσκο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα απώλεια δεδομένων.
- Τοποθετείτε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια και μην ακουμπάτε άλλα (βαριά) αντικείμενα επάνω σε αυτήν.
- Τοποθετήστε το σκληρό δίσκο Silvercrest MoBox σε ασφαλή θέση ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να πέσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία (π.χ. μπάνιο) και πρέπει να προστατεύεται από τη σκόνη.
- Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για εταιρικές ή εμπορικές εφαρμογές.
- Θερμοκρασία και υγρασία λειτουργίας: 5 ℃ έως 35 °C, μέγιστη σχετική υγρασία 85%.

- Ο σκληρός δίσκος Silvercrest MoBox αποθηκεύει τα δεδομένα σε μαγνητική επιφάνεια. Για το λόγο αυτό, μην τοποθετείτε το δίσκο MoBox κοντά σε πηγές που παράγουν μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

 **Προσέξτε ώστε:**

- να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα (μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ράφια, επάνω σε παχιά χαλιά, στο κρεβάτι ή σε σημεία που εμποδίζουν τις οπές εξαερισμού) και αφήστε τουλάχιστον 10cm απόσταση από όλες τις πλευρές
- η συσκευή να μην βρίσκεται πολύ κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ)
- η συσκευή να μην είναι εκτεθειμένη απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε έντονο τεχνητό φως
- να μην έρχεται σε επαφή με σπρέι, νερό και διαβρωτικά υγρά και να μην χρησιμοποιείται ποτέ κοντά σε νερό ούτε να βρέχεται (μην τοποθετείτε αντικείμενα με νερό, όπως βάζα ή γεμάτα ποτήρια, κοντά ή επάνω στη συσκευή)
- να μην τοποθετείτε τη συσκευή ποτέ κοντά σε μαγνητικά πεδία (π.χ. ηχεία)
- να μην τοποθετούνται αντικείμενα με γυμνή φλόγα (όπως κεριά) επάνω ή κοντά στη συσκευή
- να μην εισέρχονται ξένα αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής
- η συσκευή να μην είναι εκτεθειμένη σε μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει υγρασία λόγω συμπύκνωσης
- να αποφεύγονται τα χτυπήματα και οι κραδασμοί γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

Η χρήση της συσκευής πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία της χώρας όπου χρησιμοποιείται.

 **Προφυλάξεις κατά το χειρισμό των καλωδίων**

- Τραβάτε πάντα το βύσμα από την πρίζα και όχι το ίδιο το καλώδιο. Μην πιάνετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια γιατί υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή ηλεκτροπληξίας. Μην τοποθετείτε ποτέ επάνω στο καλώδιο τη συσκευή, βαριά αντικείμενα ή έπιπλα και

φροντίστε ώστε το καλώδιο να μην εμποδίζεται από τίποτα, κυρίως στα σημεία σύνδεσής του. Προσέξτε να μην δημιουργούνται κόμποι στο καλώδιο και μην το δένετε μαζί με άλλα καλώδια. Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι τοποθετημένα σε σημείο ώστε να μην εμποδίζουν την ελεύθερη διέλευση και να μην υπάρχει κίνδυνος κάποιος να σκοντάψει σε αυτά.

- Συνδέστε τα καλώδια με ασφαλή τρόπο. Προσέξτε ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να μπερδευτεί κάποιος σε αυτά.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα του σκληρού δίσκου Silvercrest MoBox γιατί έτσι ακυρώνεται η εγγύηση που καλύπτει το προϊόν.
- Μην αποσυνδέετε τα καλώδια προτού τερματίσετε τη λειτουργία της συσκευής από το λειτουργικό σύστημα (βλ. σελίδα 38 – Αποσύνδεση).



Παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες

- Μην αφήνετε παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες να χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενηλίκου. Ίσως δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους πιθανούς κινδύνους.
- Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας σε σημεία με εύκολη πρόσβαση από παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.


Επισκευή και συντήρηση

Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η συσκευή υποστεί κάποια ζημιά, όπως για παράδειγμα όταν χυθεί υγρό στο εσωτερικό της, όταν εκτεθεί σε βροχή ή σε υγρασία, όταν δεν λειτουργεί κανονικά ή όταν πέσει. Αν η συσκευή βγάζει καπνό ή αναδίδει ασυνήθιστη οσμή ή εκπέμπει περίεργους θορύβους, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από τη θύρα USB. Σε αυτή την περίπτωση, δεν πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν πρώτα δεν ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για την επισκευή της συσκευής, απευθύνεστε σε ειδικευμένο τεχνικό. Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα της συσκευής, καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη. Για το καθάρισμα, χρησιμοποιείτε ένα καθαρό, στεγνό πανί.

Έναρξη χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Έτσι θα διασφαλίσετε την ορθή λειτουργία και χρήση της. Βγάλτε το δίσκο Silvercrest MoBox από τη συσκευασία και φυλάξτε την.

Μπροστινή όψη

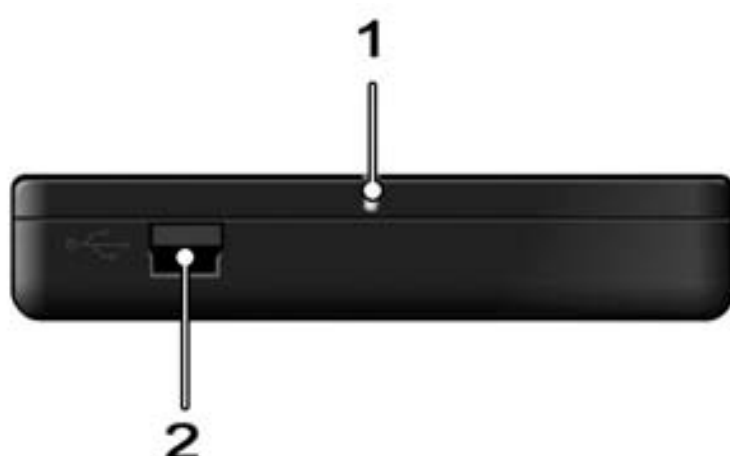

1 – Φωτεινή ένδειξη (αναβοσβήνει κατά τη μεταφορά δεδομένων)

2 – Θύρα USB

Καλώδιο USB



3 – Βύσμα USB για σύνδεση στο σκληρό δίσκο Silvercrest MoBox


4 – Βύσμα USB για σύνδεση στον υπολογιστή (Data/Power)

5 – Βύσμα USB για προαιρετική τροφοδοσία

Σύνδεση μέσω καλωδίου USB

1. Συνδέστε το επίπεδο άκρο [4] με την ένδειξη "Data/Power" του καλωδίου USB σε μια ελεύθερη θύρα USB του επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή σας.
2. Κατόπιν, συνδέστε το άλλο άκρο [3] του καλωδίου USB στη θύρα USB [2] του σκληρού δίσκου Silvercrest MoBox.
3. Το λειτουργικό σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα ότι έχει συνδεθεί μια νέα συσκευή USB και θα εγκαταστήσει το αντίστοιχο πρόγραμμα οδήγησης.
4. Μόνο εφόσον είναι απαραίτητο, συνδέστε το δεύτερο βύσμα USB με την ένδειξη "Power" [5] σε μια άλλη θύρα USB. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η επαρκής τροφοδοσία της συσκευής ώστε να λειτουργεί χωρίς προβλήματα.

Την πρώτη φορά που θα συνδέσετε το δίσκο Silvercrest MoBox στον υπολογιστή σας, το λειτουργικό σύστημα ειδοποιεί το χρήστη για την ανίχνευση νέου υλικού με αυτό το μήνυμα:



Εικόνα: Μήνυμα εγκατάστασης (το μήνυμα ποικίλλει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα)

Ο ενσωματωμένος σκληρός δίσκος είναι ήδη διαμορφωμένος για σύστημα αρχείων NTFS και επομένως έτοιμος για χρήση. Ο σκληρός δίσκος Silvercrest MoBox εμφανίζεται στο παράθυρο "Ο Υπολογιστής μου" ως μια νέα μονάδα δίσκου στην οποία το λειτουργικό σύστημα αντιστοιχίζει ένα γράμμα. Το γράμμα που αντιστοιχίζεται εξαρτάται από τον αριθμό των μονάδων δίσκου που είναι ήδη συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας.



Εικόνα: Ο δίσκος Silvercrest MoBox στο παράθυρο "Ο Υπολογιστής μου"

Μετά την εγκατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νέο σας σκληρό δίσκο Silvercrest MoBox όπως οποιοδήποτε άλλο σκληρό δίσκο συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας. Οι χρήσεις του εξωτερικού σκληρού δίσκου Silvercrest MoBox περιλαμβάνουν:

- Μεταφορά ή αντιγραφή αρχείων ή φακέλων από άλλες μονάδες δίσκου, CD-ROM ή άλλα μέσα αποθήκευσης
- Αποθήκευση και άνοιγμα κάθε είδους αρχείων προγραμμάτων στο νέο σας σκληρό δίσκο
- Αποθήκευση αποσπασμάτων βίντεο, παιχνιδιών ή άλλων δεδομένων
- Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων για σημαντικά δεδομένα του υπολογιστή σας

Σημείωση για την εγκατάσταση εφαρμογών

Ο νέος σας δίσκος Silvercrest MoBox επιτρέπει την εγκατάσταση και την εκτέλεση εφαρμογών όπως κάθε άλλος σκληρός δίσκος. Ωστόσο, έχετε υπόψη σας ότι οι περισσότερες εφαρμογές για Windows που έχουν εγκατασταθεί στο δίσκο MoBox λειτουργούν μόνο στον υπολογιστή στον οποίο ήταν συνδεδεμένος ο δίσκος όταν εγκαταστάθηκαν. Κατά την εγκατάσταση, οι πρόσθετες πληροφορίες της εφαρμογής που αντιγράφονται στο διαμέρισμα του λειτουργικού συστήματος (συνήθως τη μονάδα C) είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή της. Αν χρησιμοποιήσετε το δίσκο MoBox με άλλον υπολογιστή, οι πρόσθετες αυτές πληροφορίες θα λείπουν. Αν συνδέσετε ξανά το δίσκο MoBox στον υπολογιστή στον οποίο ήταν συνδεδεμένος κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής, η εφαρμογή θα λειτουργεί κανονικά.

Διαμόρφωση και δημιουργία διαμερισμάτων

Ο σκληρός δίσκος Silvercrest MoBox παραδίδεται από το εργοστάσιο διαμορφωμένο για σύστημα αρχείων NTFS. Δεν είναι επομένως απαραίτητο να τον διαμορφώσετε ξανά αν δεν χρειάζεται να αλλάξετε το σύστημα αρχείων ή να δημιουργήσετε διαμερίσματα.



Όταν χρησιμοποιείτε το δίσκο MoBox για εφαρμογές AV, ίσως είναι απαραίτητη η διαμόρφωσή του για σύστημα αρχείων FAT32.



Αν διαμορφώσετε το δίσκο MoBox, όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα θα διαγραφούν. Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων σας πριν τη διαμόρφωση του σκληρού δίσκου.

Η δημιουργία διαμερισμάτων μπορεί να γίνει εύκολα με τη Διαχείριση δίσκων στα λειτουργικά συστήματα Windows. Το παρακάτω παράδειγμα αφορά τα Windows® XP σε κανονική προβολή:

[Έναρξη] > [Πίνακας ελέγχου] > [Επιδόσεις και συντήρηση] > [Εργαλεία διαχείρισης] > [Διαχείριση υπολογιστή] > [Διαχείριση δίσκων]


Κάντε κλικ με το δεξί κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο του Silvercrest MoBox και επιλέξτε "Διαμόρφωση..." στο μενού που εμφανίζεται για να διαμορφώσετε το τρέχον διαμέρισμα ή επιλέξτε "Διαγραφή διαμερίσματος..." για να διαγράψετε το τρέχον διαμέρισμα και να δημιουργήσετε ένα ή περισσότερα νέα διαμερίσματα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημιουργία διαμερισμάτων θα βρείτε στη Βοήθεια. Κάντε κλικ στο ερωτηματικό στη λίστα εντολών και πληκτρολογήστε τη λέξη αναζήτησης "Διαμέρισμα" στα "Θέματα βοήθειας".

Αποσύνδεση

Η σύνδεση και η αποσύνδεση του δίσκου Silvercrest MoBox στον υπολογιστή μπορεί να γίνει χωρίς επανεκκίνηση, με τον υπολογιστή ενεργοποιημένο. Ωστόσο, εάν αποσυνδέσετε το δίσκο MoBox από τον υπολογιστή χωρίς να τερματίσετε τη λειτουργία της συσκευής από το λειτουργικό σύστημα, μπορεί να προκληθεί καταστροφή των αρχείων σας ή απώλεια των δεδομένων σας.

Κάντε κλικ με το αριστερό κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση υλικού" στη γραμμή εργασιών δίπλα στο ρολόι του συστήματος (δείτε την παρακάτω εικόνα).



Εικόνα: Παράδειγμα για την ασφαλή κατάργηση υλικού στα Windows® XP

Στο παράθυρο που ακολουθεί μπορεί να εμφανιστούν περισσότερες από μία εξωτερικές συσκευές. Επιλέξτε το δίσκο MoBox κάνοντας κλικ στο εικονίδιό του με το αριστερό κουμπί του ποντικιού. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που δηλώνει ότι τώρα μπορείτε να αποσυνδέσετε με ασφάλεια το δίσκο MoBox.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει το δίσκο Silvercrest MoBox.

Το βύσμα με την ένδειξη "Data/Power" του καλωδίου USB πρέπει να είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Αν η συσκευή δεν αποκρίνεται, πρέπει να συνδέσετε και το δεύτερο βύσμα του καλωδίου USB σε μια ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή.

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε και με μια άλλη θύρα USB.

Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης USB.

Οι εγκατεστημένες εφαρμογές στο σκληρό δίσκο δεν ανοίγουν όταν ο δίσκος συνδέεται σε άλλο υπολογιστή.

Οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο συνήθως εκτελούνται μόνο όταν ο σκληρός δίσκος είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή στον οποίο ήταν συνδεδεμένος κατά την εγκατάσταση.

Ο δίσκος Silvercrest MoBox κάνει θόρυβο.

Ένας σχετικά μικρός θόρυβος είναι φυσιολογικός κατά τη λειτουργία του δίσκου.

Ορισμένα δεδομένα δεν εμφανίζονται στο δίσκο Silvercrest MoBox.

Αν έχετε αντιγράψει δεδομένα στο σκληρό δίσκο, πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία ασφαλούς κατάργησης της συσκευής USB από το λειτουργικό σύστημα γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος απώλειας των δεδομένων σας.

Η μεταφορά των δεδομένων γίνεται με αργή ταχύτητα.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε θύρα USB που υποστηρίζει το πρότυπο 2.0. Οι θύρες USB 1.1 έχουν αρκετά χαμηλότερη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

Πληροφορίες για την εγγύηση

36 μηνες εγγυηση απο την ημερομηνια αγορας



SILVERCREST

Σημαντικες υποδειξεις

Αξιοτιμε πελατη,

ευχαριστουμε πολυ που αποφασισατε να αγορασετε ενα προιον της Silvercrest.

Παρακαλουμε πριν θεσετε σε λειτουργια το προιον σας Silvercrest να διαβασετε προσεκτικα το συνημμενο εγχειριδιο η τη βοηθεια ονλινε. Εαν τυχον παρουσιαστ ει καποιο προβλημα το οποιο δεν μπορει να λυθει με αυτον τον τρ πο, παρακαλου με απευθυνθειτε στη γραμμη εξυπηρετησης μας.

Σε περιπτωση μη δυνατης τηλεφωνικης λυσης, θα κανονιστει απο τη γραμμη εξυπ ηρετησης το περαιτερω σερβις. Αυτο το σερβις περιλαμβανει την ανευ χρεωση α πομακρυνση κατασκευαστικων και υλικων λαθων.

Επικαιρες πληροφοριες και απαντησεις στις πιο συχνες ερωτησεις μπορειτε να βρ ειτε στο διαδικτυο στη διευθυνση: www.silvercrest.cc

Αυτη η εγγυηση ισχυει στην Ελλαδα.

Οι νομιμες αξιωσεις εγγυησης απεναντι στον πωλητη, ισχυουν παραλληλα με τη ν εγγυηση του κατασκευστη και δεν περιοριζονται απο αυτη.



36 month warranty

Αριθμος εξυπηρετησης πελατων

00800 - 44 14 04 66

(Παρακαλουμε να εχετε διαθεσιμο τον αριθμο σειρας κατ ασκευης της συσκευης σας!)

Κατασκευαστης:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

36 μηνες εγγυηση απο την ημερομηνια αγορας



Cyprus

Σημαντικες υποδειξεις

SILVERCREST®

Αξιοτιμε πελατη,

ευχαριστουμε πολυ που αποφασισατε να αγορασετε ενα προιον της Silvercrest.

Παρακαλουμε πριν θεσετε σε λειτουργια το προιον σας Silvercrest να διαβασετε προσεκτικα το συνημμενο εγχειριδιο η τη βοηθεια ονλινε. Εαν τυχον παρουσιαστ ει καποιο προβλημα το οποιο δεν μπορει να λυθει με αυτον τον τρ πο, παρακαλου με απευθυνθειτε στη γραμμη εξυπηρετησης μας.

Σε περιπτωση μη δυνατης τηλεφωνικης λυσης, θα κανονιστει απο τη γραμμη εξυπ ηρετησης το περαιτερω σερβις. Αυτο το σερβις περιλαμβανει την ανευ χρεωση α πομακρυνση κατασκευαστικων και υλικων λαθων.

Επικαιρες πληροφοριες και απαντησεις στις πιο συχνες ερωτησεις μπορειτε να βρ ειτε στο διαδικτυο στη διευθυνση: www.silvercrest.cc

Αυτη η εγγυηση ισχυει στην Κύπρος.

Οι νομιμες αξιωσεις εγγυησης απεναντι στον πωλητη, ισχυουν παραλληλα με τη ν εγγυηση του κατασκευστη και δεν περιοριζονται απο αυτη.



36 month warranty

Αριθμος εξυπηρετησης πελατων

800 - 92 496

(Παρακαλουμε να εχετε διαθεσιμο τον αριθμο σειρας κατ ασκευης της συσκευης σας!)

Κατασκευαστης:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Vsebina

Splošne informacije

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka podjetja Silvercrest.

Pred prvo uporabo naprave preberite naslednje opombe v tem priročniku ter upoštevajte vsa opozorila, tudi če ste dobro seznanjeni z upravljanjem elektronskih naprav. Priročnik shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo. V primeru, ko napravo prodate ali izročite drugi osebi, obvezno priložite tudi ta priročnik.

Silvercrest MoBox je zunanji trdi disk, ki omogoča povečanje velikosti pomnilnika vašega računalnika za shranjevanje in urejanje dokumentov, video in glasbenih datotek, fotografij, grafičnih datotek itd. Vaš novi trdi disk lahko uporabite tudi kot napravo za varnostno shranjevanje pomembnih podatkov. Ne glede na to, ali trdi disk uporabljate kot

razširitev pomnilniške zmogljivosti ali kot rešitev za varnostno shranjevanje, so v tem priročniku na voljo vse potrebne informacije in nasveti, ki jih potrebujete za njegovo delovanje.

Funkcije, ki jih omogoča Silvercrest MoBox:

- 500 GB pomnilnika
- Vstavi in poženi
- Visoka hitrost prenosa podatkov
- USB 2.0
- Podpora funkcije hitre menjave

Sistemske zahteve

Minimalne sistemske zahteve:

- Računalnik s procesorjem Pentium ali drugim združljivim oz. boljšim procesorjem
- Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® 2000
- Najmanj 128 MB RAM-a, v skladu z zahtevami sistema Windows®
- Razpoložljiv USB 2.0 priključek

Vsebina paketa

- Zunanje ohišje z nameščenim trdim diskom
- USB kabel
- Torbica
- Navodila za uporabo

Obvestilo glede izjave o skladnosti



Naprava je bila preizkušena v skladu s potrebnimi zahtevami smernice za elektromagnetno združljivost 2004/108/EC.

Odlaganje rabljenih izdelkov



Za izdelek velja Evropska smernica 2002/96/EC. Vse električne in elektronske naprave je potrebno odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov na ustreznih odlagališčih.

Z ustreznim odlaganjem rabljenega izdelka in njegove embalaže preprečite nevarnosti za okolje in ogrožanje lastnega zdravja. Za dodatne informacije glede pravilnega odlaganja se pozanimajte na ustreznem občinskem uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

V skladu s predpisi za odstranjevanje odpadkov smo dolžni zbirati embalažne materiale za naše izdelke, ki niso označeni z ikono sistema zbiranja, ki velja za celotno državo (kot je npr. nemška "Grüne Punkt" oz. "Zelena pika"), ter poskrbeti za njihovo recikliranje in/ali odstranitev. Za dodatne informacije o recikliranju izdelka se obrnite na našo službo hotline. Posredovali vam bodo podatke o javnih zbirališčih odpadkov oz. podjetju za zbiranje podatkov v vaši bližini, ki brezplačno prevzema embalažni material.

Tehnični podatki

Model	**Silvercrest MoBox 500**
Tip	Zunanji trdi disk za priključitev na USB 2.0
Ohišje	Kakovostno plastično ohišje
Dimenzije (D x Š x V)	133 x 80 x 14,5 mm
Masa	156 g
Velikost pomnilnika	500 GB prostega pomnilnika (neformatiran), trdi disk z blagovno znamko, 5400 obr./min., formatiran za Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®, Windows® XP in Windows® 2000 (NTFS).
Sistemske zahteve	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® 2000, USB 2.0
Poraba	pribl. 500 mA
USB	Standardno USB vodilo
Posebnosti	Navzdol združljiv z USB 1.1
Garancija	36 mesecev

Namenska uporaba

Silvercrest MoBox je izdelan za notranjo uporabo in je predviden za varnostno shranjevanje in prenos podatkov iz oz. na osebni ali prenosni računalnik z USB priključki. Nekatere digitalne avdio/video naprave (kot npr. digitalni satelitski sprejemniki) imajo USB priključek za shranjevanje posnetih TV programov. Za te namene lahko uporabite tudi Silvercrest MoBox. Način uporabe, ki je drugačen od zgoraj omenjenih, ne ustreza namenski uporabi. V primeru nenamenske uporabe ali v primeru odpiranja ohišja izgubite pravico do garancije. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne poškodbe ali motnje, do katerih pride zaradi nepooblaščenih sprememb. Privzeta konfiguracija diska Silvercrest MoBox ni primerna za uporabo v medicinske namene, reševanje življenj ali za ohranjanje pri življenju. Ti izdelki niso načrtovani za gospodarsko ali za komercialno uporabo. Uporablja se lahko za igre, komunikacije, pisarniško poslovanje in drugo.

Pomembna varnostna navodila



Ta ikona označuje pomembne podatke za varno delovanje izdelka in za varnost uporabnika.



Ta simbol označuje dodatne informacije o zadevi.

Pred prvo uporabo naprave preberite naslednje opombe v tem priročniku ter upoštevajte vsa opozorila, tudi če ste dobro seznanjeni z upravljanjem elektronskih naprav. Priročnik shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo. V primeru, ko napravo prodate ali izročite drugi osebi, obvezno priložite tudi ta priročnik.



- Pri delu s trdim diskom bodite previdni. Vedno upoštevajte varnostna navodila, da ne pride do poškodb ali razveljavitve garancije. V primeru poškodbe trdega diska lahko izgubite podatke.
- Napravo namestite na stabilno, ravno površino ter nanjo ne postavljajte nobenih (težkih) predmetov.
- Disk Silvercrest MoBox namestite v varen položaj, da se ne more prevrniti.
- Naprava ni namenjena uporabi v okolju z visoko temperaturo ali vlago (npr. v kopalnicah), biti mora čista in brez prahu.
- Ti izdelki niso načrtovani za gospodarsko ali za komercialno uporabo.
- Delovna temperatura in vlaga: 5 °C do 35 °C, maks. 85% RV
- Silvercrest MoBox shranjuje podatke na magnetno površino. Zaradi tega enoto MoBox vedno odstranite iz bližine virov, ki povzročajo magnetna in elektromagnetna polja.



Vedno se prepričajte, da

- je zagotovljeno prosto kroženje zraka (naprave ne postavljajte na police, debelo preprogo, posteljo ali mesto, kjer bi bile ovirane prezračevalne odprtine, ter na vseh straneh pustite najmanj 10 cm praznega prostora);
- na napravo ne vplivajo direktni toplotni viri (npr. grelne naprave);
- naprava ni izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali močni umetni razsvetljavi;
- je preprečen stik z brizgajočo, tekočo vodo in jedkimi tekočinami; naprava nikoli ne sme delovati v bližini vode, nikdar ne sme biti potopljena (v bližino naprave ne postavljajte predmetov, napolnjenih z vodo, kot so npr. vaze ali pijače);
- naprave nikoli ne postavite v neposredno bližino magnetnih polj (npr. zvočnikov);
- na ali v bližino naprave ne postavite virov ognja (npr. gorečih sveč);
- v napravo ne zaidejo tujki;
- naprava ni izpostavljena velikim temperaturnim spremembam, ker le-te lahko povzročijo nastanek vlage zaradi kondenzacije;
- naprava ni izpostavljena prevelikim udarcem in vibracijam.

Če naprave ne uporabljate v Nemčiji, upoštevajte predpise in zakone, ki veljajo v državi, kjer jo uporabljate.



Varnostna navodila za delo s kablom

- Kable vedno izvlecite tako, da jih primete za vtič, nikoli ne povlecite samo za kabel. Napajalnega kabla nikoli ne držite z mokrimi rokami, da ne pride do kratkega stika ali udara električnega toka. Na kabel nikoli ne postavljajte naprave, težkih predmetov ali pohištva ter poskrbite, da se kabel ne zatakne, predvsem pri vtiču in vtičnicah. Na kablu nikoli ne delajte vozlov ter ga ne povezujte z drugimi kabli. Vse kable namestite tako, da se nihče ne more spotakniti obnje in nikogar ne ovirajo.
- Kable napeljite tako, da ne povzročajo nevarnosti. Namestite jih tako, da se nihče ne more spotakniti vanje.

- Ne poskušajte odpirati ohišja enote Silvercrest MoBox, kajti v tem primeru izgubite pravico do garancije.
- Ne odstranjujte kablov, dokler naprave na pravilen način ne zaustavite v operacijskem sistemu (glejte stran 52 – Odklop).



Otroci in osebe s posebnimi potrebami

- Otrokom ali osebam s posebnimi potrebami ne dovolite, da brez nadzora uporabljajo električne naprave. Te osebe ponavadi ne prepoznavajo prisotnih potencialnih nevarnosti.
- Tudi embalažni material odstranite izven dosega otrok in oseb s posebnimi potrebami, ker predstavlja nevarnost zadušitve.


Popravilo in vzdrževanje

V primeru kakršnekoli poškodbe je potrebno popravilo na napravi, na primer: ko v napravo zaide tekočina, ko je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, ko naprava ne deluje normalno oz. v primeru padca naprave. Če zaznate dim, nenavadne zvoke ali vonjave, napravo takoj izklopite iz USB priključka. Naprave v tem primeru ne uporabljajte več ter jo odnesite v pregled v pooblaščen servisni center. Ko je potreben servisni poseg, se obrnite na strokovno usposobljene osebe. Nikoli ne odpirajte ohišja naprave, da ne pride do poškodbe. Za čiščenje uporabljajte samo čisto, suho krpo.

Začetek uporabe

Pred prvo uporabo naprave preberite ta navodila za uporabo. Na ta način preprečite nepravilno delovanje in uporabo. Odpakirajte enoto Silvercrest MoBox in shranite embalažo.

Pogled s sprednje strani

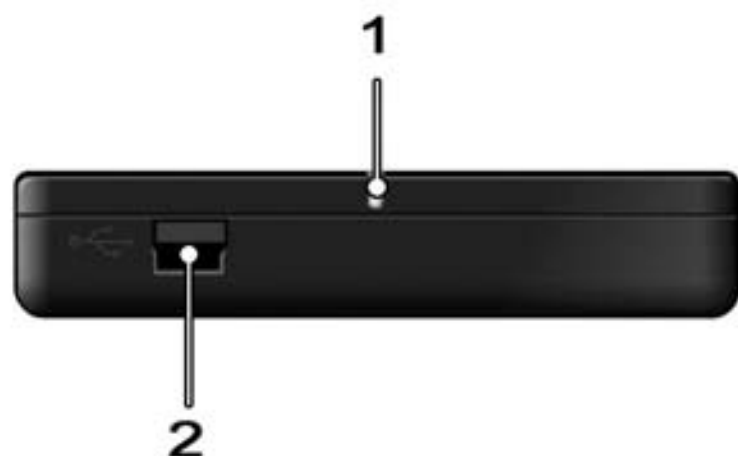

1 - LED indikator (utripa med prenosom podatkov)

2 - USB priključek

USB kabel



3 - USB priključek za enoto Silvercrest MoBox

4 - USB priključek za računalnik (podatki/napajanje)

5 - Dodaten napajalnik (napajanje)

Priključitev prek USB kabla

1. Ploščati priključek na USB kablu, ki je označen s “podatki/napajanje” [4], vstavite v prost USB priključek na namiznem ali prenosnem računalniku.
2. Zatem drugi priključek [3] USB kabla priključite v USB priključek [2] na enoti Silvercrest MoBox.
3. Operacijski sistem samodejno zazna, da je priključena nova USB naprava in namesti ustrezen gonilnik.
4. Samo po potrebi priključite drugi USB priključek, označen z “napajanje” [5], v druga USB vrata. Na ta način je zagotovljeno dovolj zmogljivo napajanje za uporabo izdelka brez težav.

Ob prvi priključitvi naprave Silvercrest MoBox vas operacijski sistem z naslednjim sporočilom obvesti, da je zaznana nova strojna oprema:



Slika: Sporočilo o namestitvi (sporočilo je odvisno od operacijskega sistema)

Vgrajen trdi disk je že formatiran za datotečni sistem NTFS in je torej pripravljen za takojšnjo uporabo. Silvercrest MoBox je v oknu "Moj računalnik" prikazan kot nov disk, s črko pogona, ki jo dodeli operacijski sistem. Dodeljena črka pogona je odvisna od števila diskovnih pogonov, ki so že priključeni na vaš računalnik.

Silvercrest MoBox (E:)

Slika: “Moj računalnik” prikazuje enoto Silvercrest MoBox

Po zaključeni namestitvi lahko trdi disk Silvercrest MoBox uporabljate na povsem enak način, kot katerikoli drug trdi disk na vašem računalnik. Možnosti uporabe diska Silvercrest MoBox:

- Premikanje ali kopiranje datotek ali map iz drugih pogonov, CD plošč ali drugih medijev
- Namestitev in odpiranje različnih vrst programskih datotek na novem trdem disku
- Shranjevanje video izrezkov, iger in drugih podatkov
- Izdelava varnostnih kopij pomembnih podatkov z vašega računalnika (varnostno kopiranje)

Opomba glede namestitve aplikacij

Silvercrest MoBox omogoča namestitev in izvajanje aplikacij, podobno kot katerikoli drug trdi disk. Upoštevajte pa, da večina aplikacij na osnovi operacijskega sistema Windows, ki so nameščene na disk Silvercrest MoBox, delujejo samo na računalniku, na katerem so bile aplikacije nameščene. Pri namestitvi se na particijo, kjer je nameščen operacijski sistem (običajno je to pogon C), pogosto kopirajo dodatne informacije o programski opremi, ki so potrebne za izvajanje aplikacije. Če disk Silvercrest MoBox uporabljate na drugem računalniku, te dodatne informacije niso na voljo. Če enoto Silvercrest MoBox ponovno priključite na računalnik, na katerem se je izvedla namestitev, aplikacija ponovno odlično deluje.

Formatiranje in izdelava particij

Disk Silvercrest MoBox je že tovarniško formatiran z datotečnim sistemom NTFS. Zato ponovno formatiranje ni potrebno, če ne želite spremeniti datotečnega sistema ali particij.



Pri uporabi enote MoBox za AV aplikacije bo morda potrebna uporaba datotečnega sistema FAT32.



V primeru formatiranja diska Silvercrest MoBox se izbrišejo vsi podatki na disku. Pred formatiranjem izdelajte varnostne kopije vseh podatkov, ki jih želite ponovno uporabiti.

Particije lahko v operacijskih sistemih Windows udobno izdelate in obdelate v oknu Upravljanje diskov. V ta namen izberite (primer za Windows® XP v standardnem pogledu):

[Start] > [Nadzorna plošča] > [Skrbniška orodja] > [Upravljanje računalnika] > [Upravljanje diskov]


Z desno miškino tipko kliknite na ikono diska Silvercrest MoBox in v priročnem meniju izberite "Formatiraj ..." za formatiranje trenutne particije oz. izberite "Izbriši particijo ..." za brisanje trenutne particije in izdelavo ene ali več novih particij.

Za dodatne informacije o particijah si oglejte Pomoč. Kliknite na vprašaj v seznamu ukazov in v "Help Topics (Teme pomoči)" vpišite besedo "Particija".

Odklop

Enoto Silvercrest MoBox lahko med delovanjem računalnika priključite na, oz. odstranite z računalnika. Če enoto MoBox odstranite z računalnika brez ustrezne zaustavitve v operacijskem sistemu, pa lahko pride do poškodbe ali izgube podatkov.

Z levo miškino tipko kliknite na ikono "Varno odstranjevanje strojne opreme" v opravilni vrstici za sistemsko uro (glejte spodnjo sliko).



Slika: Primer za varno odstranjevanje strojne opreme iz sistema Windows® XP

V oknu, ki se odpre, se lahko prikaže več zunanjih naprav. S klikom z levo miškino tipko izberite Silvercrest MoBox. Kmalu se prikaže sporočilo, da lahko enoto Silvercrest MoBox varno odstranite.

Odpravljanje težav

Računalnik ne zazna enote Silvercrest MoBox.

Vsaj priključek, ki je označen s “podatki/napajanje”, mora biti priključen v računalnik. Če se naprava ne odziva, morate tudi drugi USB priključek priključiti v razpoložljiva USB vrata na računalniku.

Poskusite uporabiti tudi druge USB priključke.

Ne uporabljajte podaljškov za USB priključke.

Nameščenih aplikacij ne izvajajte na drugem računalniku.

V primeru namestitve poljubne aplikacije na zunanji trdi disk bo ta aplikacija normalno delovala na računalniku, na katerem je bila originalno nameščena.

Enota Silvercrest MoBox proizvaja hrup.

Nizek nivo hrupa je običajen med delovanjem.

Nekaj podatkov je izginilo z enote Silvercrest MoBox.

V primeru kopiranja podatkov je potrebno USB napravo varno odstraniti iz operacijskega sistema. V nasprotnem primeru lahko izgubite podatke.

Prenos podatkov je zelo počasen.

Preverite, če uporabljate USB priključek, ki podpira standard 2.0. USB 1.1 priključki omogočajo mnogo počasnejši prenos podatkov.

Podrobnosti glede garancije

36 mesecev garancije od dneva nakupa



Pomembne informacije

SILVERCREST

Cenjena stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Silvercrest.

Pred začetkom uporabe vašega izdelka Silvercrest natančno preberite priloženo dokumentacijo in/ali pomoč na spletu. V primeru, da naletite na težavo, ki je ne morete rešiti s pomočjo dokumentacije, se obrnite na našo številko hotline.

V primeru, da resitev problema preko telefona ni mogoca, bo hotline agent odvisno od vzroka napake narocil potreben servis. Ta vkljucuje brezplacno odpravo materialne ali proizvodne napake.

Zadnje informacije ter pogosta vprašanja z odgovori so na voljo na spletni strani: www.silvercrest.cc

Ta garancija velja za Slovenijo.

Poleg te garancije lahko brez omejitve naše garancije uveljavljate tudi pravice iz garancije zoper prodajalca.



36 month warranty

Telefonska številka za neposre-

0800 - 80 88 7

(Pripravite serijsko številko vašega izdelka!)

Proizvajalec:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc



EC Declaration of Conformity

We: Targa GmbH

Lange Wende 41

59494 Soest, Germany

declare our responsibility that the

product: External USB Harddisk

model: SilverCrest MoBox 500

is confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC.

The measurements were carried out in accredited laboratories.


For the evaluation of above mentioned Council Directives for Electromagnetic Compatibility were consulted:

EMC: EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

EN 55022: 2006 (limit class B)

Soest, 10th of March 2010
authorised signature

Matthias Klauke, Managing Director







Mat-No: 1578988

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc

